




FREY
SCHRAUBEN

LAGERWARE

Sicherheit braucht Intelligenz



Schraube	M	Güte 4.8	Güte 8.8	Messing	Antrieb
		Länge	Länge	Länge	
DIN 84	2,5	3 – 30 mm		3 – 25 mm	Schlitz
	3	3 – 60 mm	4 – 40 mm	3 – 60 mm	
	3,5	4 – 60 mm			
	4	4 – 100 mm	4 – 60 mm	4 – 100 mm	
	5	5 – 100 mm	6 – 80 mm	6 – 100 mm	
	6	6 – 100 mm	6 – 80 mm	6 – 100 mm	
	8	8 – 100 mm	10 – 80 mm	10 – 100 mm	
DIN 85	2,5	3 – 20 mm		4 – 20 mm	Schlitz
	3	4 – 60 mm		4 – 60 mm	
	3,5	5 – 20 mm			
	4	4 – 80 mm		5 – 80 mm	
	5	6 – 100 mm		6 – 100 mm	
	6	8 – 100 mm		8 – 100 mm	
	10	10 – 100 mm		16 – 100 mm	
DIN 963	2,5	4 – 30 mm		4 – 20 mm	Schlitz
	3	4 – 60 mm	4 – 40 mm	4 – 60 mm	
	3,5	5 – 50 mm			
	4	5 – 100 mm	6 – 60 mm	5 – 100 mm	
	5	6 – 100 mm	6 – 80 mm	6 – 100 mm	
	6	8 – 100 mm	8 – 80 mm	8 – 100 mm	
	10	10 – 100 mm	10 – 80 mm	12 – 100 mm	
DIN 964	2,5	5 – 20 mm		4 – 20 mm	Schlitz
	3	4 – 50 mm		4 – 60 mm	
	4	5 – 80 mm		5 – 100 mm	
	5	8 – 100 mm		6 – 100 mm	
	6	8 – 100 mm		8 – 100 mm	
	8	12 – 100 mm		16 – 100 mm	
	10	16 – 80 mm		16 – 100 mm	
DIN 933	4			6 – 40 mm	Außensechskant
	5			8 – 50 mm	
	6			10 – 70 mm	
	8			12 – 80 mm	
	10			16 – 80 mm	
DIN 7991	3		5 – 30 mm		Innensechskant
	4		6 – 60 mm		
	5		8 – 60 mm		
	6		8 – 80 mm		
	10		10 – 100 mm		
DIN 7991	3		5 – 28 mm		Innensechskant
	4		4 – 50 mm		
	5		6 – 55 mm		
	6		8 – 60 mm		
	10		10 – 80 mm		
Flachrundschr. (Becherschr.) (Bordwandschr.) nach FY-Werk- norm in verzinkt	4	6 – 30 mm			Schlitz
	5	8 – 40 mm			
	6	10 – 60 mm			
	8	12 – 80 mm			
	10	20 – 60 mm			

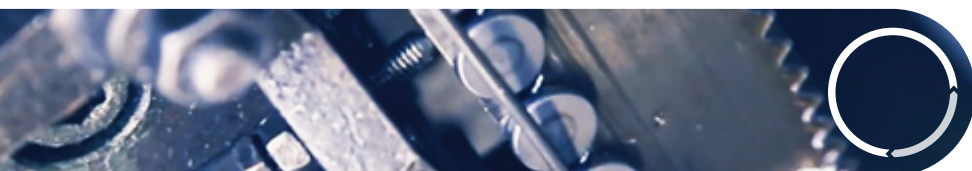



Schraube	M	Güte 4.8	Güte 8.8	Messing	Antrieb
		Länge	Länge	Länge	
DIN 965	2,5	4 – 30 mm	5 – 40 mm	5 – 40 mm	Kreuzschlitz Phillips (KS-H)
	3	4 – 60 mm			
	3,5	5 – 20 mm			
	4	5 – 100 mm			
	5	6 – 100 mm			
	6	8 – 100 mm			
	8	12 – 100 mm			
10	16 – 80 mm	10 – 50 mm	16 – 40 mm		
DIN 965	2,5	5 – 16 mm			Kreuzschlitz PoziDrive (PZD)
	3	4 – 8 mm			
	3,5				
	4	5 – 60 mm			
	5	6 – 80 mm			
	6	8 – 70 mm			
	8	12 – 70 mm			
10					
DIN 966	2,5	5 – 20 mm		5 – 30 mm 6 – 70 mm 6 – 80 mm 8 – 100 mm	Kreuzschlitz Phillips (KS-H)
	3	4 – 40 mm			
	4	5 – 80 mm			
	5	6 – 100 mm			
	6	8 – 100 mm			
	8	12 – 80 mm			
	10				
DIN 966	2,5				Kreuzschlitz PoziDrive (PZD)
	3	4 – 30 mm			
	4	5 – 60 mm			
	5	6 – 70 mm			
	6	8 – 60 mm			
	8	12 – 30 mm			
	10				
DIN 7985	2,5	3 – 30 mm	4 – 40 mm	4 – 30 mm	Kreuzschlitz Phillips (KS-H)
	3	4 – 60 mm			
	3,5	5 – 30 mm			
	4	4 – 100 mm			
	5	6 – 100 mm			
	6	6 – 100 mm			
	8	10 – 100 mm			
	10	16 – 90 mm			
DIN 7985	2,5	4 – 25 mm			Kreuzschlitz PoziDrive (PZD)
	3	4 – 60 mm			
	3,5				
	4	4 – 80 mm			
	5	6 – 80 mm			
	6	6 – 60 mm			
	8	12 – 60 mm			
10					
DIN 7985	2,5		4 – 25 mm		Innensechsrund (ISR)
	3				
	3,5				
	4	4 – 70 mm			
	5	6 – 40 mm			
	6	8 – 50 mm			
	8				
10					

Wir behalten uns vor Zwischenlängen nicht im Programm zu haben. Dies gilt auch für Abmessungen mit geringem Absatz. Diese Artikel bieten wir mit den entsprechenden **Mindestmengen** an.

Für Preise und Lieferzeiten senden Sie uns bitte Ihre schriftliche Anfrage per E-Mail info@frey-schrauben.de oder per Fax 0 7930 / 32 799 99

